

A


通用编码器线

端子线序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CN1	(屏蔽)	(屏蔽)	Z+	Z-	B+	B-	A+	A-	+5V	GND
CN2	黑 (屏蔽)	NC	黄	黄/黑	粉	粉/黑	白	白/黑	红	红/黑

型号	长度 (L)
E208-100	1M
E208-300	3M
E208-500	5M

B


胶壳:DF11-10DEP-2C
端子:DF11-EP2428PCF

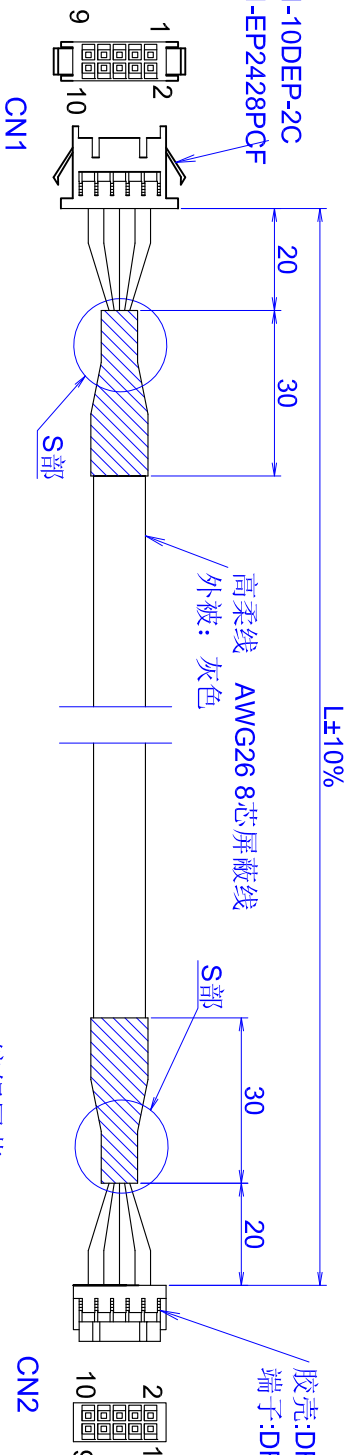

高柔线 AWG26 8芯屏蔽线
外被: 灰色

编织屏蔽

- 注意:
- 1.电机引线拔出力为9.8N (1.0kgf)/根以上
 - 2.线间长度差控制在3mm以下
 - 3.屏蔽线需用热缩管包裹热缩

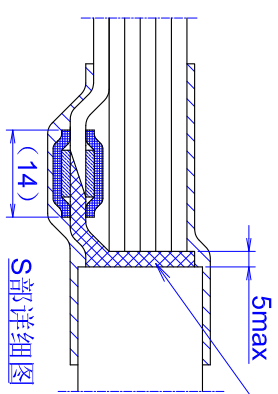

E

型号
E208-100
编码器延长线规格书

单位: mm

版本	日期	描述	出图人
A	29-04-21	first version	John

APPROVED