
RoHS

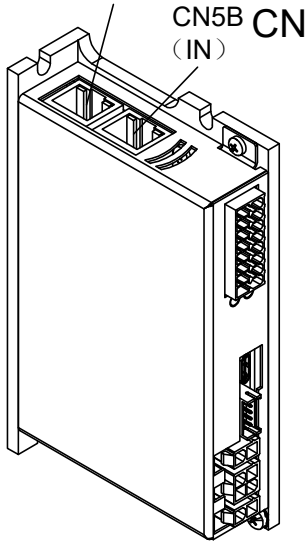

CN3

CN6

CN4

CN1L

CN2

CN1

NPN接法

PNP接法

N24
P24

N24
P24

Type_C调试口
需安装驱动

编码器对应接线（延长线直接对插，无需看定义）
Ever爱维编码器延长线（E208-EXXX）定义图

序号	定义	颜色
1	屏蔽	黑
2	NC	NC
3	编码器Z+	黄
4	编码器Z-	黄黑
5	编码器B+	粉
6	编码器B-	粉黑
7	编码器A+	白
8	编码器A-	白黑
9	+5V	红
10	GND	红黑

编码器线

电机自身编码器出线颜色需查看电机PDF资料

CN2.3 马达动力线：B+
CN2.1 马达动力线：B-
CN2.2 马达动力线：A+
CN2.4 马达动力线：A-
CN1.1 N12-48Vdc
CN1.2 P12-48Vdc
GND

M1

（闭环马达）
后缀有-E1000/E2000才是闭环马达
开环马达没有编码器线（无需接CN41端口）

触点（常开）
红
黑
刹车线（非必要）
线圈
CN3.12 OUT0_E（负）
CN3.11 OUT0_C（正）

刹车接线
共阴

N24
P24

触点（常开）
红
黑
刹车线（非必要）
线圈
CN3.12 OUT0_E（负）
CN3.11 OUT0_C（正）

刹车接线
共阳

EEDC-06-80U
接线参考图

单位: mm
未标注长度及角度默认公差

版本	日期	描述	出图人
A	10-01-26	first version	Feng

ever ELETTRONICA the clever drive
东莞爱维运动控制技术有限公司
http://www.aiweimotion.com/